


16 Täyttö

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

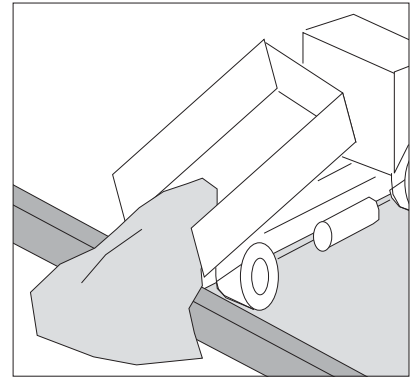

Täyttö

Sisältää talonrakennuksen täyttötöitä: perustusten ja alapohjan alustäytön, perusmuurin vierustäytön, kanaalien ja syvennyksien täytön sekä liikennealueiden täytön ja rakennekerrokset.

Aloitettavat työt

- aloituspalaveri ja työkohteen vastaanotto
- suunnitelmien tarkistukset
- koneiden siirrot ja käyttöönototarkistukset
- työnaikaiset suojaukset ja liikenteen ohjaus
- työntekijöiden opastus

Ylläpitävät työt

- välineiden huolto
- suunnitelmatarkistukset
- suojaukset
- työnaikainen siivous
- työturvallisuustoimet

Lopettavat työt

- työvälineiden huolto
- kaluston siirrot ja varastointi
- siivous
- työkohteen luovutus

Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen

- Tutustu koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin ja kiinnitä jatkuvasti huomiota niiden kuntoon. Tarkista, että koneille on tehty käyttöönototarkastus. Älä käytä viallista konetta.
- Kiinnitä huomiota kaluston havaittavuuteen ja henkilöiden liikkumiseen vaaranalaisissa paikoissa.
- Älä mene koneiden työskentelyalueelle niin, ettei kuljettaja näe sinua. Varo peruuttavaa konetta.
- Noudata erityistä varovaisuutta täryttäessäsi ahtaita ja hankalia paikkoja. Varaa riittävästi tilaa kääntymiseen ja varo jäämästä täryttimen ja kiinteän esteen väliin.
- Älä aja täryttimellä liian jyrkässä rinteessä tai liian lähellä kaivannon reunaa tai olemassa olevia rakenteita.
- Noudata kaivusuunnitelmaa.

Ergonomia

- Pyri pitämään selkä suorana ja välttämään vartalon taivuttamista ja kiertämistä.
- Käytä tärytintä, jonka ohjainosa on tärinävaimennettu.
- Tarkkaile nostoasentoasi ja pyri käyttämään apuvälineitä, esim. täryttimen nostoissa konetta.
- Ojenna aina välillä selkä suoraksi ja kädet sivulle hartiatasoon.

Suojavälineet

- Käytä suojakypärää ja turvajalkineita täryttäessäsi sekä aina työskennellessä ajoneuvojen ja koneiden vaara-alueella.
- Käytä selvästi erottuvaa heijastavaa työvaatetusta sekä tarvittaessa huomioliiviä.
- Käytä kuulonsuojaimia tärytettäessä ja aina, kun melutaso ylittää 85 dB(A).

